

---

# ボデー外装・ボデー内装

バックドアアウトサイドモールディング .....	GN-1
脱着 .....	GN-1

## 変更概要

マークII、チェイサー、クレスト修理書／追補版（品番62187、1997年8月発行）の内容から次の項目を追加しました。

1. バックドアアウトサイドモールディング
  - 脱着要領

---

MEMO

# バックドアアウトサイドモールディング


GN048-01

## 脱着

### <注意>

取り付けは取りはずしの逆手順で行う。ただし取り付け時に要領がある場合のみ表記する。

1. トランクパネル（ラツゲージコンパートメントドア）カバー  
取りはずし
  - (a) クリップリムーバーを使用して、トランクパネル（ラツゲージコンパートメントドア）クリップ18個をはずし、トランクパネル（ラツゲージコンパートメントドア）カバーを取りはずす。  
 工具 クリップリムーバー〔09060-20020〕
2. トランクパネル（ラツゲージコンパートメントドア）ロック  
A S S Y取りはずし
  - (a) コネクタを切り離す。
  - (b) リンクを切り離す。
  - (c) ボルト2本をはずし、トランクパネル（ラツゲージコンパートメントドア）ロックA S S Yを取りはずす。
3. バックドアアウトサイドモールディング取りはずし
  - (a) ナット2個を取りはずす。
  - (b) ラツゲージドア裏側からクリップのツメ部を押し縮めながら、クリップ部を押し出して、アウトサイドモールディングを取りはずす。

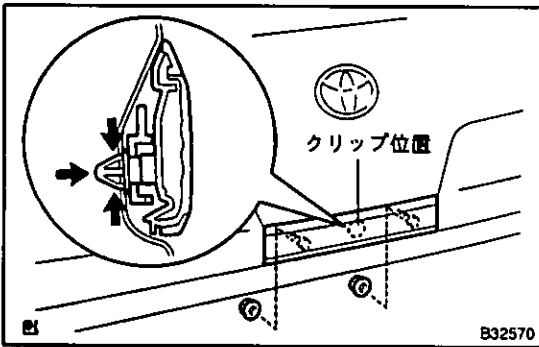

MEMO

---