

SXV25、MCV25 系

C、P店

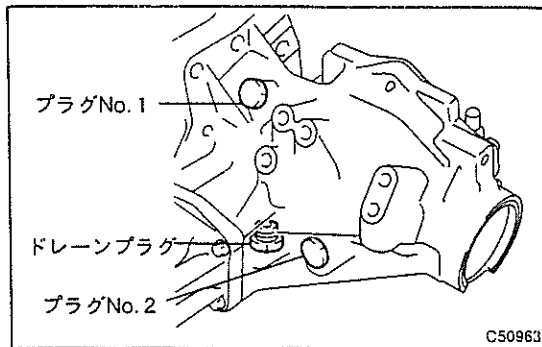
標 題 マークIIワゴン、カムリグロシア、A541F系オートマチックトランスアクスル 修理書 内容訂正のお知らせ

A541Fオートマチックトランスアクスル トランスファーオイル量と注入要領に誤りが  
ありましたので訂正いたします。

1. 対象資料

| 対 象 資 料                           | 品 番   | 発 行 年 月  | 該 当 頁 |
|-----------------------------------|-------|----------|-------|
| マークIIワゴン修理書                       | 62850 | 1997年4月  | P3-4  |
| カムリグロシア修理書                        | 62857 |          | P3-3  |
| A541E・A541F<br>オートマチックトランスアクスル修理書 | 63265 | 1998年10月 | TF-23 |

2. 変更内容

|                 |  |
|-----------------|--|
| トランスファー<br>オイル量 | <誤> <del>0.7L</del> → <正> <del>0.7L</del> <b>0.9L</b>  |
| 注入要領            | <div style="text-align: center;">  </div> <p>&lt;誤&gt; 67. トランスファーケースプラグ <del>No.1</del> 取り付け<br/>68. トランスファーケースプラグ <del>No.2</del> 取り付け</p> <p>→</p> <p>&lt;正&gt; 67. トランスファーケースプラグ <b>No.2</b> 取り付け<br/>68. トランスファーケースプラグ <b>No.1</b> 取り付け</p> |

以 上