


図33-1 ワイヤ, トランスミッション

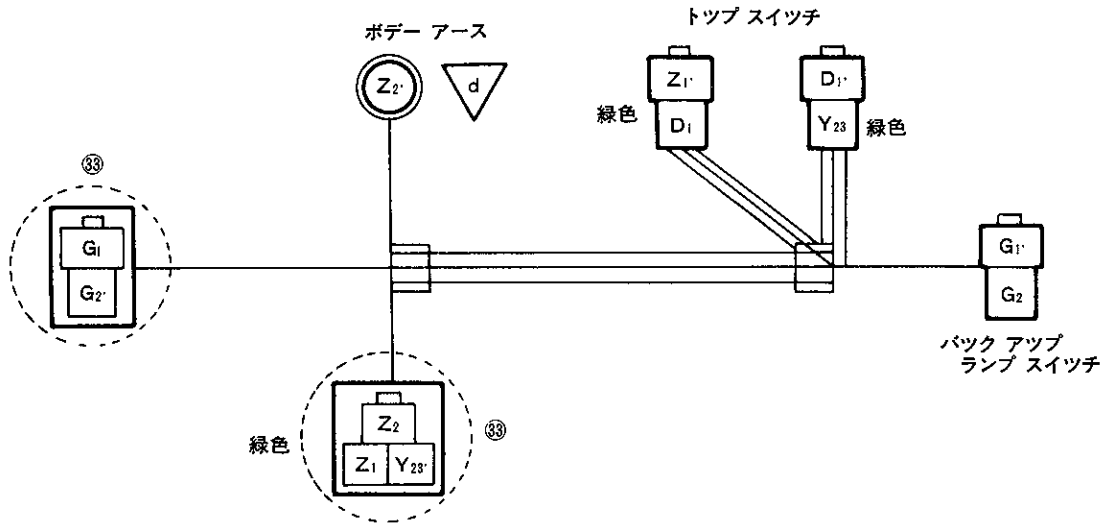

33.....図2-21 ワイヤ, カウルへ

マク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	D ₁ D ₁ '	0.5	BW	トップ スイッチ			トップ スイッチ		
	G ₁ G ₁ '	0.5	Y	ヒューズ (メータ 7.5A)	33		バック アップ ランプ スイッチ (+)		
	G ₂ G ₂ '	0.5	WL	バック アップ ランプ スイッチ (-)			バック アップ ランプ		33
	Y ₂₃ Y ₂₃ '	0.5	LgB	トップ スイッチ			VSV (EGR)	(-) 33	
	Z ₁ Z ₁ '	0.5	WB	ボデー アース	33		トップ スイッチ		
	Z ₂ Z ₂ '	1.25	BrB	エミッション コントロール コンピュータ (4)	33		ボデー アース		