

図16-1 ワイヤリング ASSY, パワー ウインド, フロント ライト (1/2)
(セダン<パワー ウインド, ドア コントロール付き車>)

マーク	回	路	マーク	回	路
○		ワンタッチ式パワー ウインド回路	①		ドア コントロール回路

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
○	P ₁ P ₂	2	L	パワー ウインド リレー	(3) ⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (+)		B-2 C-3
○	P ₃ P ₄	1.25	R	パワー ウインド コントロール リレー	(1) ⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (UP)		B-2 C-3
○	P ₅ P ₆	1.25	Lg	パワー ウインド コントロール リレー	(2) ⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (UP, HOLD)		B-2 C-3
○	P ₇ P ₈	1.25	G	パワー ウインド コントロール リレー	(4) ⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN)		B-2 C-3
○	P ₉ P ₁₀	1.25	LgR	パワー ウインド コントロール リレー	(3) ⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN, HOLD)		B-2 C-2
○	P ₁₁ P ₁₂	1.25	RW	パワー ウインド コントロール リレー	(5) ⑫	B-1	パワー ウインド モータ RH (UP)		A-3
○	P ₁₃ P ₁₄	1.25	GW	パワー ウインド コントロール リレー	(8) ⑫	B-1	パワー ウインド モータ RH (DOWN)		A-3
○	P ₁₅ P ₁₆	2	GL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH-E)	⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (FL)		B-2 C-3
○	P ₁₇ P ₁₈	2	RL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH-D)	⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (FL)		B-2 C-3
○	P ₁₉ P ₂₀	1.25	RB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH-E)	⑮	C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RR)		B-2 C-3
○	P ₂₁ P ₂₂	1.25	GB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH-D)	⑮	C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RR)		B-2 C-3
○	P ₂₃ P ₂₄	1.25	GY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH-E)	⑮	C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RL)		B-2 C-3
○	P ₂₅ P ₂₆	1.25	RY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH-D)	⑮	C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RL)		B-2 C-3
○	P ₂₇ P ₂₈	2	LY	パワー ウインド スイッチ (FR, LH-A)	⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (メーン スイッチ)		B-2 C-2
○	P ₂₉	1.25	LY	P ₂₇ ~P ₂₈ に接続			パワー ウインド スイッチ (RR, A)	⑮	C-1
①	Q ₁ Q ₂	0.5	B	ドア コントロール リレー	(3) ⑫	A-1	ドア コントロール スイッチ (LOCK)		C-2
①	Q ₃ Q ₄	0.5	BY	ドア コントロール リレー	(2) ⑫	A-1	ドア コントロール スイッチ (UN LOCK)		C-2
①	Q ₅ Q ₆	1.25	LR	ドア コントロール リレー	(5) ⑫	A-1	ドア コントロール ソレノイド (FR, RH-LOCK)		B-3
	R ₁ R ₂	0.5	BW	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, +)	⑫	A-1	フロント スピーカ RH (+)		A-2
	R ₃ R ₄	0.5	B	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, -)	⑫	A-1	フロント スピーカ RH (-)		A-2
○	Z ₁ Z ₂	2	WB	ボデー アース	⑫	B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (FR, RH-)		B-2 C-2
①	Z ₃	0.5	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続			ドア コントロール スイッチ (-)		C-2
①	Z ₄	1.25	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続			ドア コントロール ソレノイド (-)		B-3

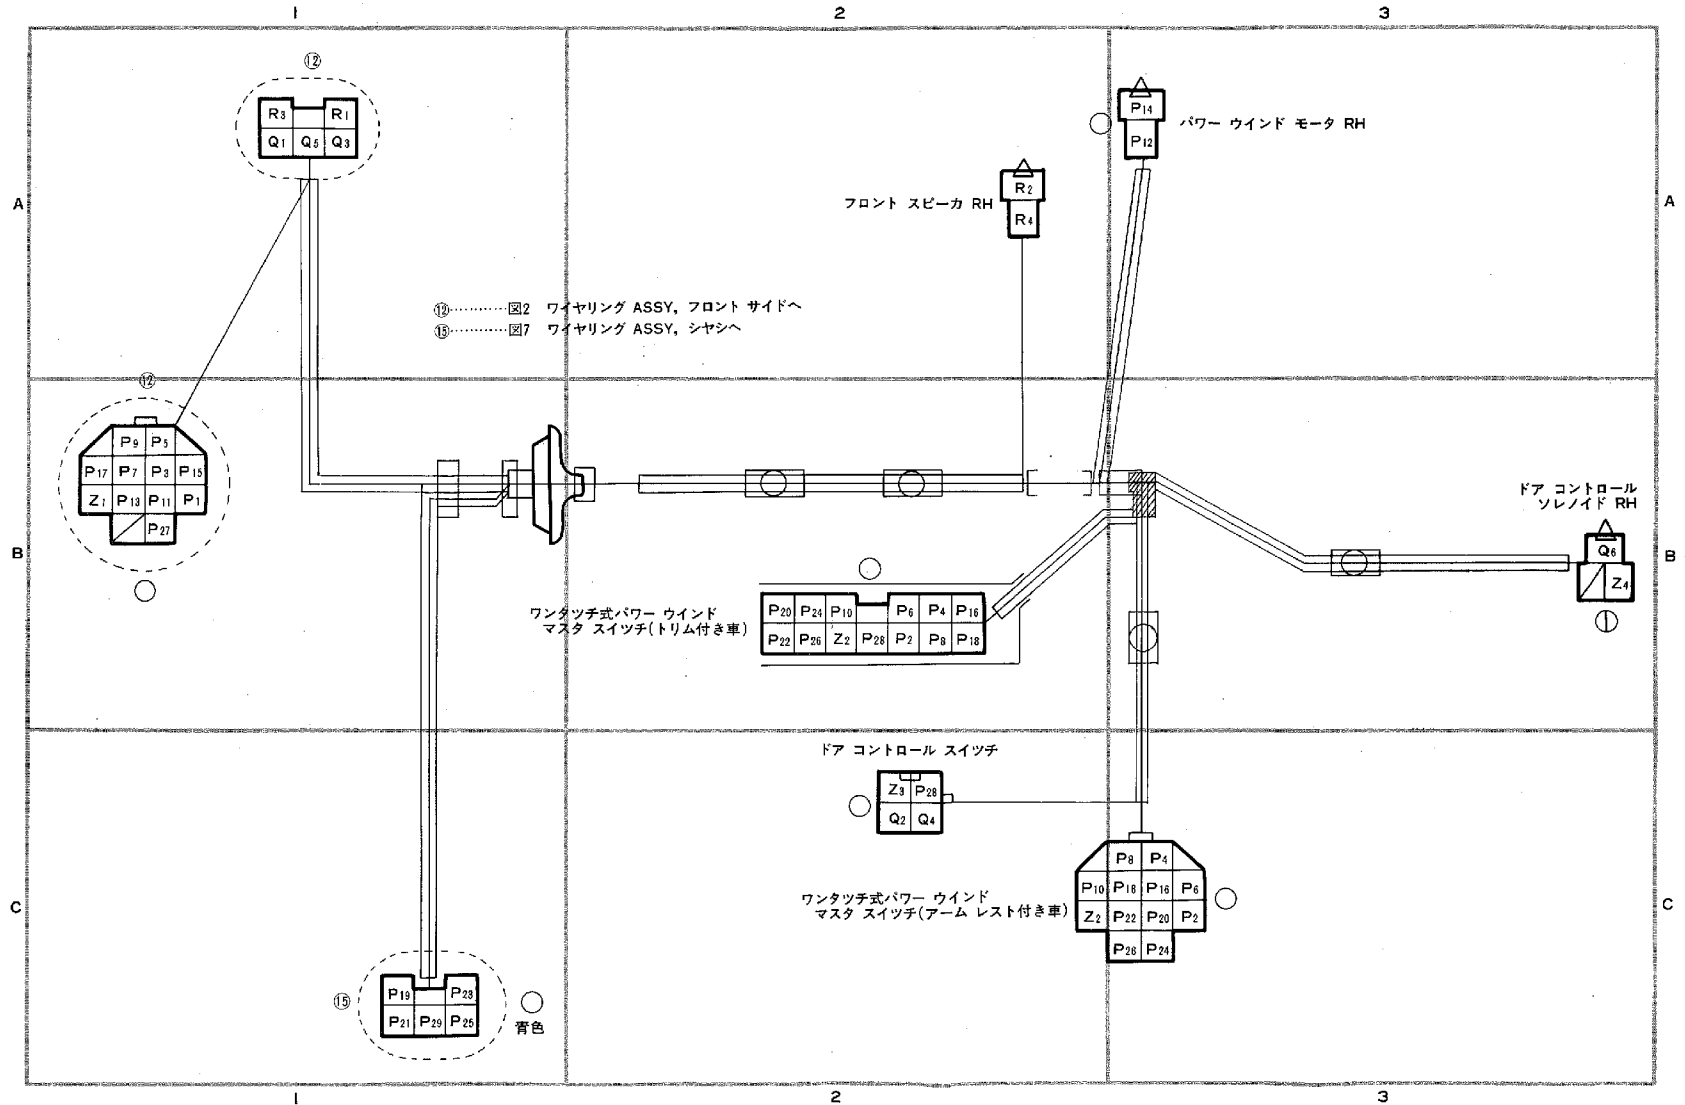


図16-2 ワイヤリング ASSY, パワー ウインド, フロント ライト (1/2)
(ハードトップ<パワー ウインド, ドア コントロール付き車>)

マーク	回	路	マーク	回	路
○		ワンタッチ式パワー ウインド回路	①		ドア コントロール回路

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
○	P ₁ P ₂	2	L	パワー ウインド リレー	(3)	⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (+)		B-C-2
○	P ₃ P ₄	1.25	R	パワー ウインド コントロール リレー	(1)	⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (UP)		B-C-2
○	P ₅ P ₆	1.25	Lg	パワー ウインド コントロール リレー	(2)	⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (UP, HOLD)		B-C-2
○	P ₇ P ₈	1.25	G	パワー ウインド コントロール リレー	(4)	⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN)		B-C-2
○	P ₉ P ₁₀	1.25	LgR	パワー ウインド コントロール リレー	(3)	⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN, HOLD)		B-C-2
○	P ₁₁ P ₁₂	1.25	RW	パワー ウインド コントロール リレー	(5)	⑫ B-1	パワー ウインド モータ RH (UP)		A-3
○	P ₁₃ P ₁₄	1.25	GW	パワー ウインド コントロール リレー	(8)	⑫ B-1	パワー ウインド モータ RH (DOWN)		A-3
○	P ₁₅ P ₁₆	2	GL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH·E)		⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (FL)		B-C-2
○	P ₁₇ P ₁₈	2	RL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH·D)		⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (FL)		B-C-2
○	P ₁₉ P ₂₀	1.25	RB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH·E)		⑮ C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RR)		B-C-2
○	P ₂₁ P ₂₂	1.25	GB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH·D)		⑮ C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RR)		B-C-2
○	P ₂₃ P ₂₄	1.25	GY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH·E)		⑮ C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RL)		B-C-2
○	P ₂₅ P ₂₆	1.25	RY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH·D)		⑮ C-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (RL)		B-C-2
○	P ₂₇ P ₂₈	2	LY	パワー ウインド スイッチ (FR, LH·A)		⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (メーン スイッチ)		B-C-2
○	P ₂₉	1.25	LY	P ₂₇ ~P ₂₈ に接続			パワー ウインド スイッチ (RR, A)	⑮	C-1
①	Q ₁ Q ₂	0.5	B	ドア コントロール リレー	(3)	⑫ A-1	ドア コントロール スイッチ (LOCK)		C-2
①	Q ₃ Q ₄	0.5	BY	ドア コントロール リレー	(2)	⑫ A-1	ドア コントロール スイッチ (UN LOCK)		C-2
①	Q ₅ Q ₆	1.25	LR	ドア コントロール リレー	(5)	⑫ A-1	ドア コントロール ソレノイド (FR, RH·LOCK)		B-3
	R ₁ R ₂	0.5	BW	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, +)		⑫ A-1	フロント スピーカ RH (+)		A-2
	R ₃ R ₄	0.5	B	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, -)		⑫ A-1	フロント スピーカ RH (-)		A-2
○	Z ₁ Z ₂	2	WB	ボデー アース		⑫ B-1	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (FR, RH·-)		B-C-2
①	Z ₃	0.5	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続			ドア コントロール スイッチ (-)		C-2
①	Z ₄	1.25	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続			ドア コントロール ソレノイド (-)		B-3

