


図22-2 ワイヤ, ランプ(バン, ワゴン) (1/1)

マーク	回	路	マーク	回	路
①		バック ドア コントロール回路			

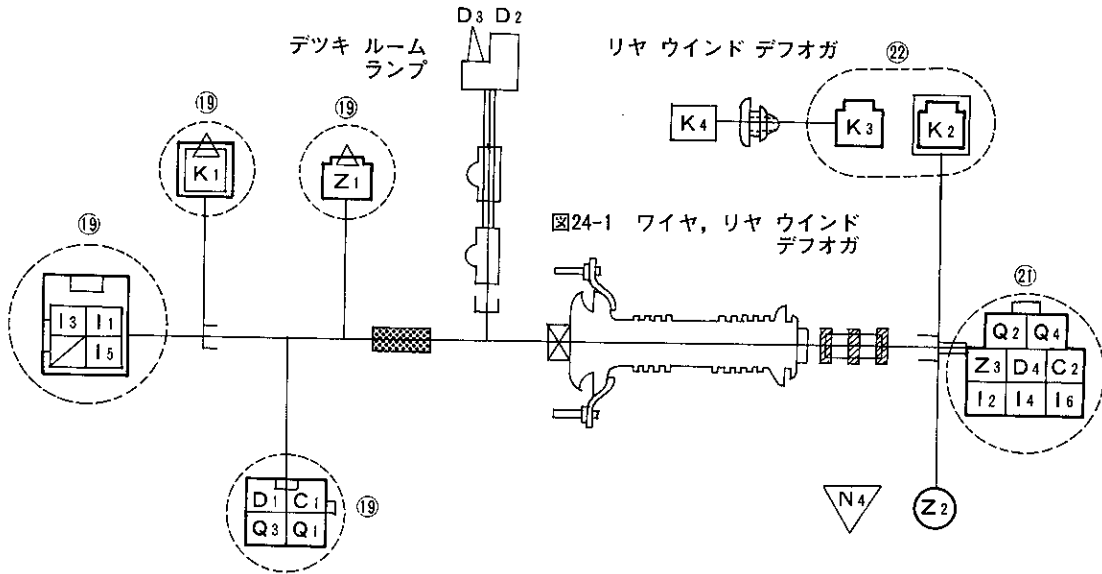

① 図7-5 ワイヤリング ASSY, シヤシハ
 ② 図23-1 ワイヤリング サブ ASSY, バック ドアへ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	C ₁ C ₂	0.5	G	ランプフェリアセンサ(テール, ライセンス用)	(1)	①	ライセンス プレート ランプ		②
	D ₁ D ₂	0.5	R	ヒューズ (ルーム ランプ 5A)		①	デツキ ルーム ランプ (+)		
	D ₃ D ₄	0.5	RW	デツキ ルーム ランプ	(-)		デツキ ルーム ランプ スイッチ		②
	I ₁ I ₂	0.85	BY	ヒューズ(エレクトロニクス, リヤワイパ 15A)		①	リヤ ワイパ モータ (B)		②
	I ₃ I ₄	0.85	LR	リヤ ワイパ スイッチ	(+1)	①	リヤ ワイパ モータ (+1)		②
	I ₅ I ₆	0.85	LW	リヤ ワイパ スイッチ	(S)	①	リヤ ワイパ モータ (S)		②
	K ₁ K ₂	2	L	デフオガ スイッチ	(R)	①	リヤ ウインド デフオガ (+)		②
①	Q ₁ Q ₂	1.25	LR	バックドアコントロールスイッチ (LOCK)		①	バックドアコントロールソレノイド (LOCK)		②
①	Q ₃ Q ₄	1.25	LB	バックドアコントロールスイッチ (UN LOCK)		①	バックドアコントロールソレノイド (UN LOCK)		②
	Z ₁ Z ₂	2	W	ボデー アース		①	ボデー アース		
	Z ₃	1.25	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続			ライセンス プレート ランプ (-)		②
	K ₃ K ₄	2	B	デフオガ スイッチ	(R)	②	リヤ ウインド デフオツガ (+)		