


図23-1 ワイヤリング サブ ASSY, バック ドア (1/1)
(バン, ワゴン)

マーク	回	路	マーク	回	路
□		リヤ ワイパ回路	①		バック ドア コントロール回路

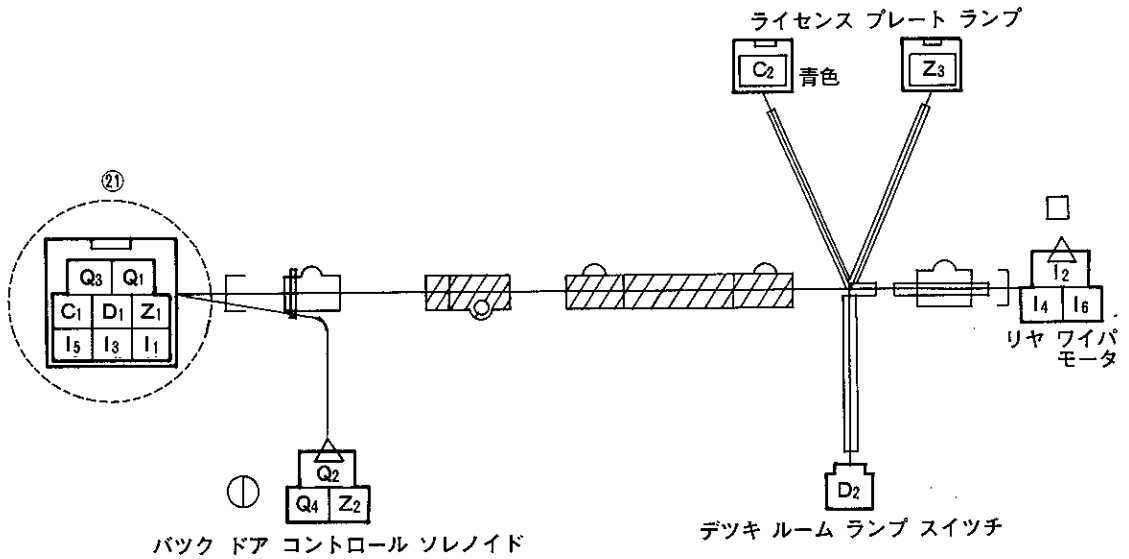

① 図22-2 ワイヤ, ランプへ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	C ₁ C ₂	0.5	G	ランプフェリアセンサ(テール, ライセンス用)	(1) ②		ライセンス プレート ランプ		
	D ₁ D ₂	0.5	RG	デツキ ルーム ランプ	(-) ②		デツキ ルーム ランプ スイッチ		
□	I ₁ I ₂	0.85	BY	ヒューズ(エレクトロニクス, リヤワイパ 15A)	②		リヤ ワイパ モータ (B)		
□	I ₃ I ₄	0.85	LR	リヤ ワイパ スイッチ	(+1) ②		リヤ ワイパ モータ (+1)		
□	I ₅ I ₆	0.85	LW	リヤ ワイパ スイッチ	(S) ②		リヤ ワイパ モータ (S)		
①	Q ₁ Q ₂	1.25	LR	バック ドア コントロール スイッチ (LOCK)	②		バック ドア コントロール ソレノイド(LOCK)		
①	Q ₃ Q ₄	1.25	LB	バック ドア コントロール スイッチ (UN LOCK)	②		バック ドア コントロール ソレノイド (UN LOCK)		
①	Z ₁ Z ₂	1.25	WB	ボデー アース	②		バック ドア コントロール ソレノイド (-)		
	Z ₁ Z ₃	0.5	WB	ボデー アース	②		ライセンス プレート ランプ (-)		
①	Z ₃	0.5	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続			ライセンス プレート ランプ (-)		