


図7-1 ハーネス ASSY, ワイヤリング ツウ リヤ ランプ
(コロナ マークII セダン—グランデ)

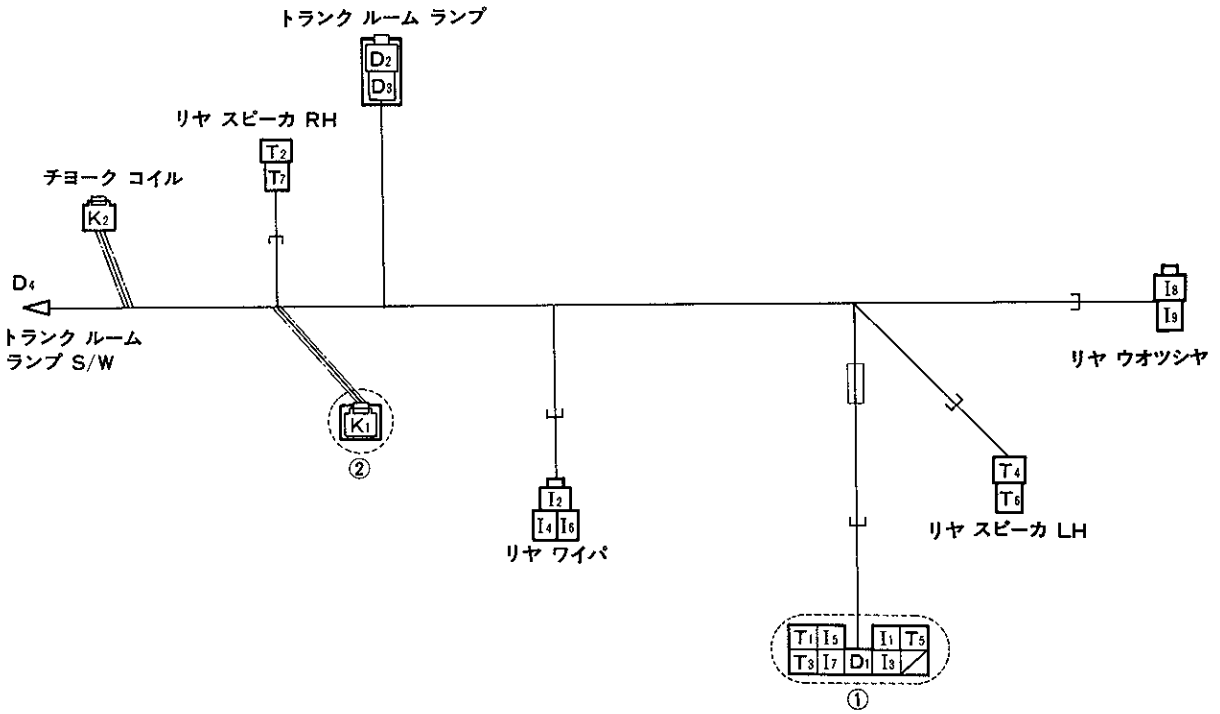

- ① 図3-1 シヤシ ワイヤ ⑦ コネクタに接続
 ② 図3-1 シヤシ ワイヤ ③ コネクタに接続

マーク	記号	線径	線色	接	続	
	D1	D2	0.5	RG	ヒューズ ブロツク (ライト) ①	トランク ルーム ランプ (B)
	D3	D4	0.5	RW	トランク ルーム ランプ (-)	トランク ルーム ランプ スイツチ
	K1	K2	2	LR	デフオガ リレー ②	チヨーク コイル (B)
	I1	I2	0.5	L	ヒューズ ブロツク (ワイパ) ①	リヤ ワイパ (+B)
	I3	I4	0.5	LB	リヤ ワイパ スイツチ (+1) ①	リヤ ワイパ (+1)
	I5	I6	0.5	LW	リヤ ワイパ スイツチ (-S) ①	リヤ ワイパ (-S)
	I7	I8	0.5	LY	リヤ ワイパ スイツチ (W) ①	リヤ ウオツシヤ (-)
		I9	0.5	L	I1~I2に接続	リヤ ウオツシヤ (+B)
	T1	T2	0.5	R	ステレオ (スピーカ RH) ①	リヤ スピーカ RH
	T3	T4	0.5	W	ステレオ (スピーカ LH) ①	リヤ スピーカ LH
	T5	T6	0.5	B	ステレオ (スピーカ アース) ①	リヤ スピーカ (アース)
		T7	0.5	B	T5~T6に接続	リヤ スピーカ (アース)