


図23-1-1 ワイヤ, ランプ(リヤ用) (バン<STD, DX>)

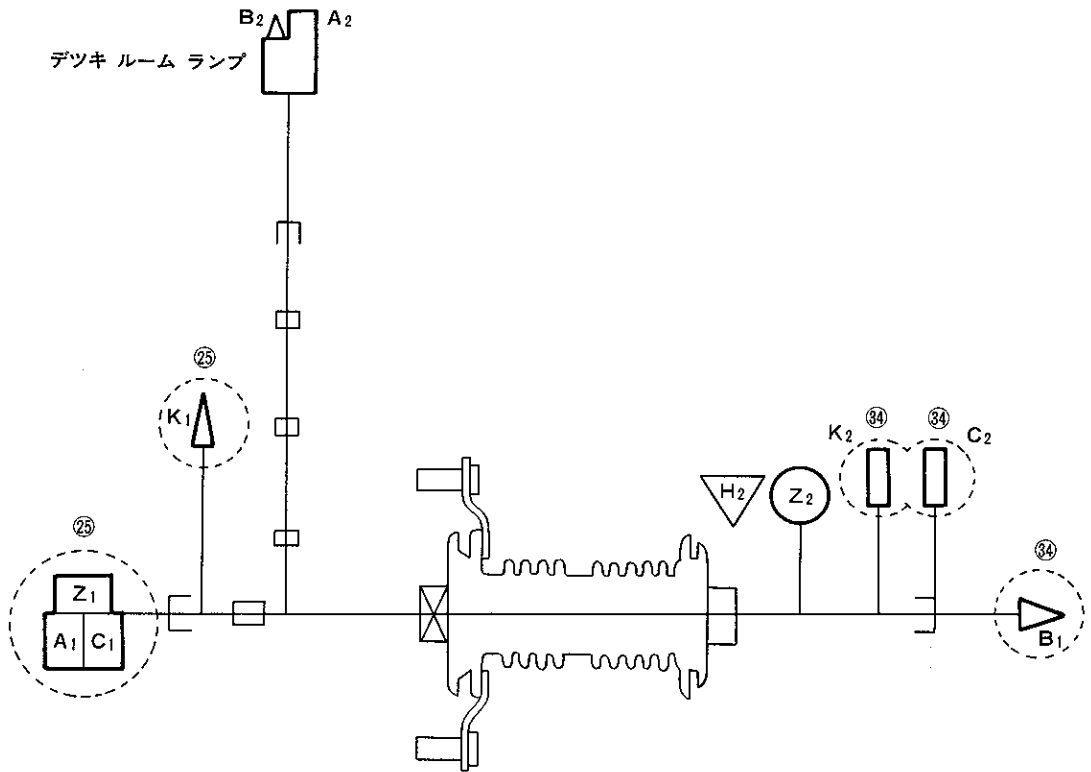


②⑤ 図3 ワイヤリング ASSY, シヤシへ
 ③④ 図24 ワイヤリング サブ ASSY, バック ドアへ

マーク	記号	線径	線色	接続	ロケ	接続	ロケ
	A ₁ A ₂	0.5	R	ヒューズ (ルーム ランプ用 5A)	②⑤	デツキ ルーム ランプ	
	B ₁ B ₂	0.5	R	カーテシ スイッチ	③④	デツキ ルーム ランプ	
	C ₁ C ₂	0.5	G	テール コントロール リレー (T1)	②⑤	ライセンス プレート ランプ	③④
	K ₁ K ₂	2	LR	デフオガ リレー (3)	②⑤	チョーク コイル	③④
	Z ₁ Z ₂	2	WB	ボデー アース	②⑤	ボデー アース	

170

図23-2-1 ワイヤ, ランプ(リヤ用) (バン, ワゴン)

マーク	回	路	マーク	回	路
○		バンのみ	△		ワゴンのみ

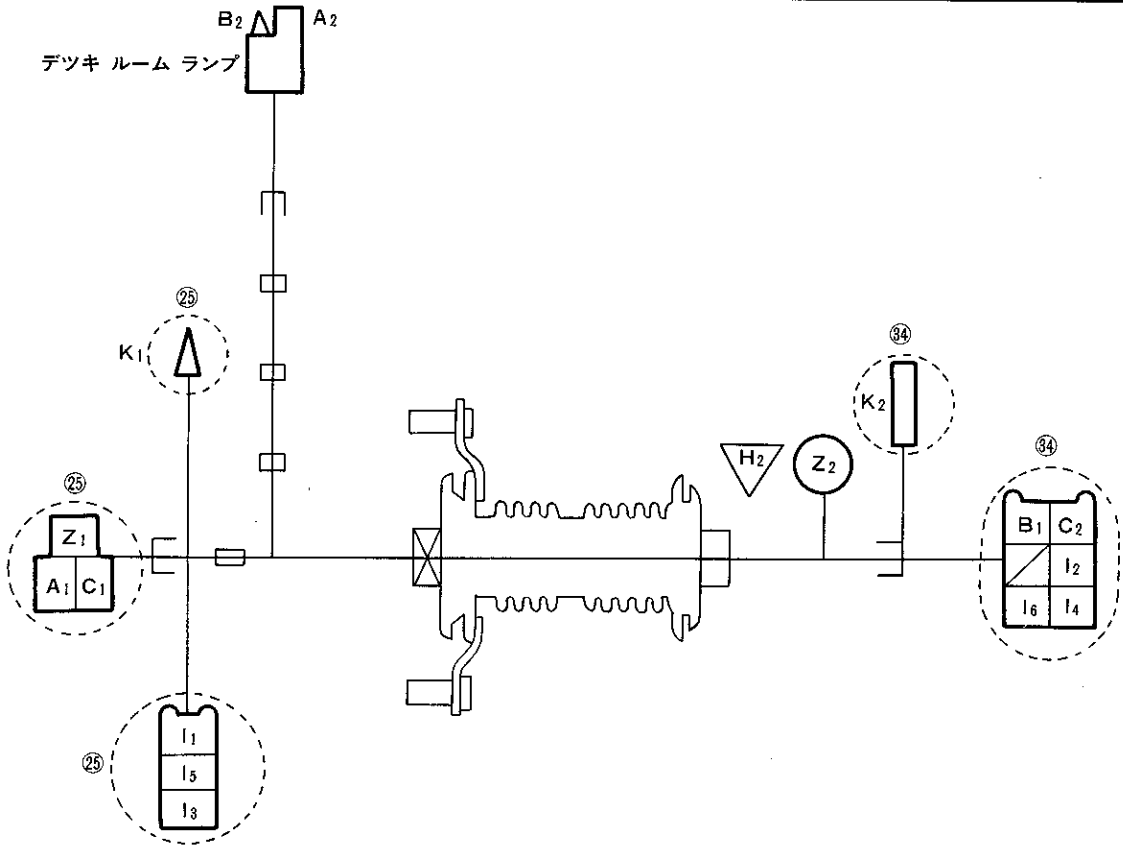

②⑤ 図3 ワイヤリング ASSY, シヤシへ
 ③④ 図24 ワイヤリング サブ ASSY, バック ドアへ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	A ₁ A ₂	0.5	R	ヒューズ (ルーム ランプ用 5A)		②⑤	デツキ ルーム ランプ		
	B ₁ B ₂	0.5	R	カーテシ スイッチ		③④	デツキ ルーム ランプ		
○	C ₁ C ₂	0.5	G	テール コントロール リレー (TL)		②⑤	ライセンス プレート ランプ		③④
△	C ₁ C ₂	0.5	G	ランプ フェイリア リレー (5)			ライセンス プレート ランプ		
	I ₁ I ₂	0.5	L	ヒューズ (ターン シグナル・ワイパ 15A)		②⑤	リヤ ワイパ モータ (B)		③④
	I ₃ I ₄	0.5	LW	リヤ ワイパ スイッチ (S)		②⑤	リヤ ワイパ モータ (S)		③④
	I ₅ I ₆	0.5	LR	リヤ ワイパ スイッチ (+1)		②⑤	リヤ ワイパ モータ (+1)		③④
	K ₁ K ₂	2	LR	デフオガ リレー (3)		②⑤	チヨーク コイル		③④
	Z ₁ Z ₂	2	WB	ボデー アース		②⑤	ボデー アース		