


マークIIとともに、
より安全・快適なカーライフを
お楽しみいただくために

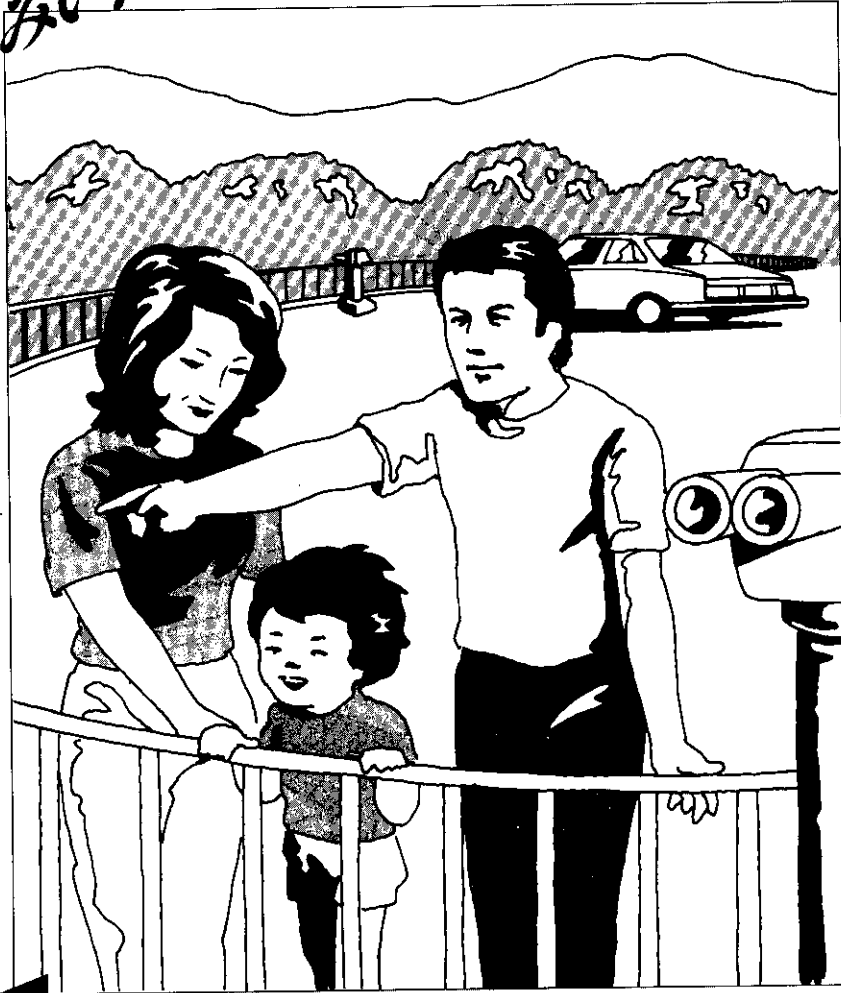

必 読

これだけは知っておきましょう。


マークII独自の装備、取り扱い方法もあります。
ドライバーとしての義務、マナーを大切に、以下の数ページを
「安全・快適走行」のためのチェック・リストとして
ぜひともご活用ください。

マークII ハードトップ グランデの基本操作要領

(詳しくは、本文をご参照ください。)


まずは、あなたの指定席「ドライバー・シート」に腰をおろして…

必読！これだけは知っておきましょう。

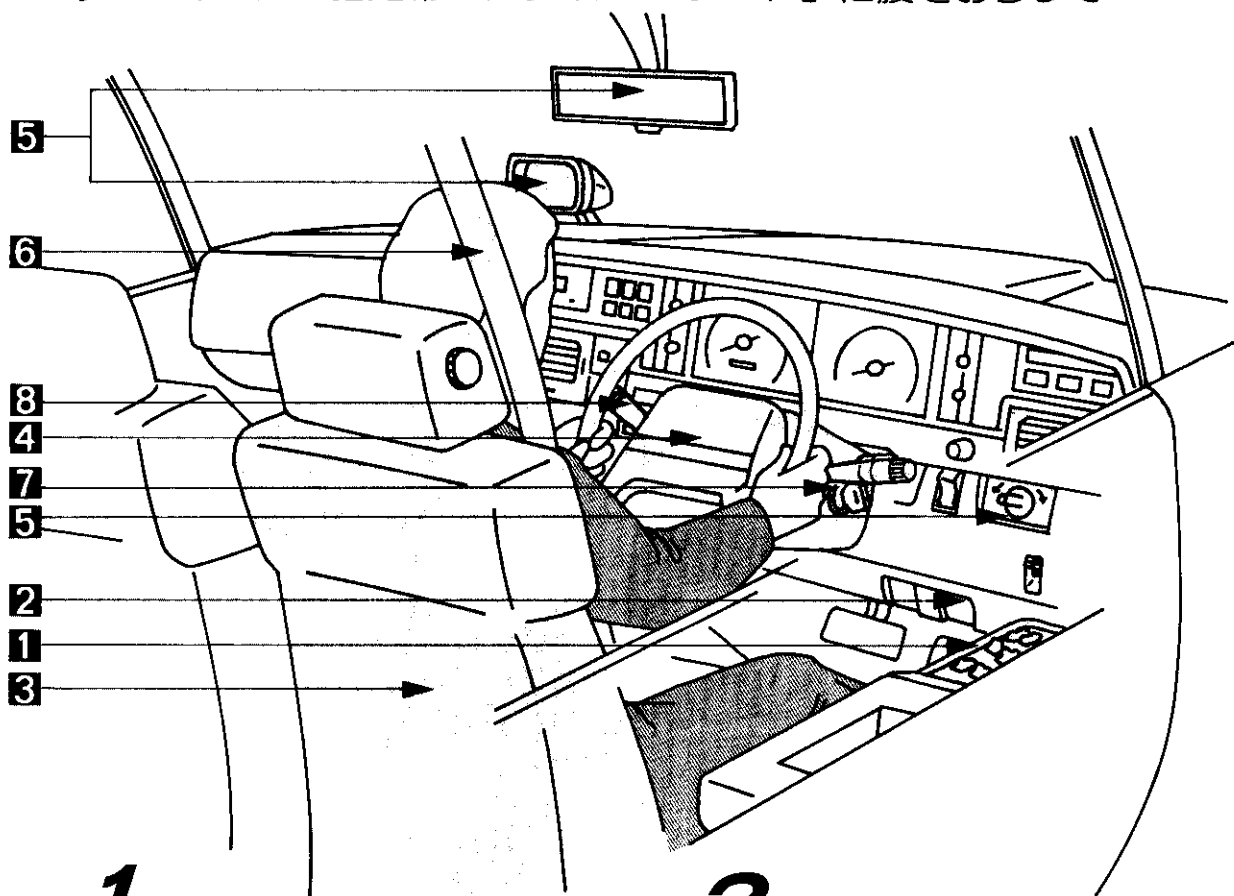

1 ドア・ウィンドウ (20ページ)

ドア・ロックはオート・ロック式、ウィンドウは各ドアのスイッチ操作で開閉できるパワー(電動)・ウィンドウです。

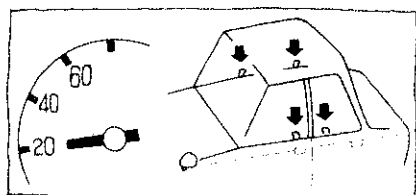

20km/hになると自動的にドア・ロックされます。


お子さまをのせたときはLOCK側にしましょう。

2 ボンネット(運行前点検)(24ページ)

走行前の「運行前点検」は法律によって義務づけられています。「整備手帳」に記載されている「運行前点検」要領にしたがって点検してください。

ボンネットの開け方は


- ① 計器盤右下のレバーを引く
- ② ツマミを引いてボンネット・ロックをはずす。

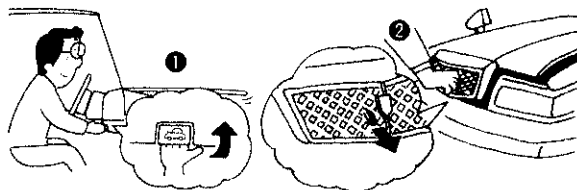

3 シート調整 (26ページ)


シートは、前後、上下、背もたれ角度、ヘッド・レストの前後、上下などが調整できますので、

- ①ペダルが十分踏み込める
- ②ハンドルが楽に操作できる
- ③ヘッド・レストが耳の後方で、頭との間隔がにぎりこぶし以下である状態に、走行前に調整してください。

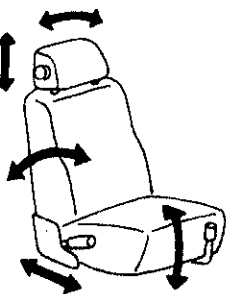

4 ハンドル・ステアリング (31ページ)



ハンドルは、角度が調整できます。走行前にハンドル操作がもっとも楽な位置に調整してください。

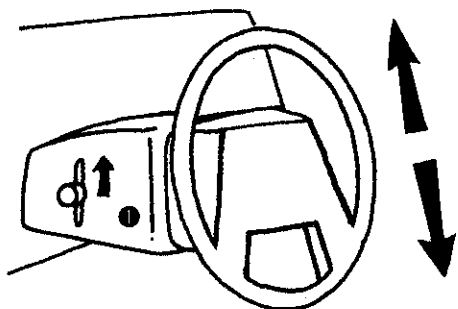

- ①のつまみを持ち上げている間、ハンドル位置を上下にかえられます。

5 ミラー調整 (32ページ)


ミラーは、インナー(ルーム)・ミラーが自動防眩式(除くターボ)、フェンダー・ミラーは電動式です。走行前に、後方、左右がもっとも確認しやすい角度に調整してください。

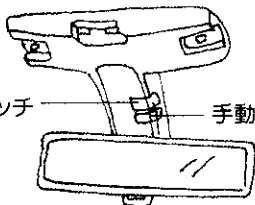

オート・スイッチ 手動スイッチ


6 シート・ベルト (29ページ)

シート・ベルトは必ず装着してください。前席は「E.L.R.付き3点式(緊急時間定式)シート・ベルト」、後席は「長さ調整式(2点式)シート・ベルト」です。装着のときは、腰部ベルトを必ず腰骨の位置に装着してください。妊婦・疾患のあるかたおよびお子さまの装着は危険な場合があります。

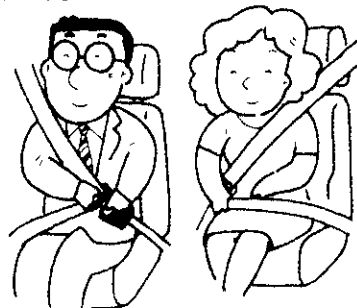


7 エンジン始動 (35ページ)

エンジン・スイッチの各位置は図のとおりです。




- ①エンジンを始動する前にパーキング(駐車)・ブレーキをかけるか、ブレーキを踏み続ける。
- ②マニュアル(ギヤ式)・トランスミッション車はN(ニュートラル)、オートマチック・トランスミッション車はP(パーキング)にはまっていることを確認してください。

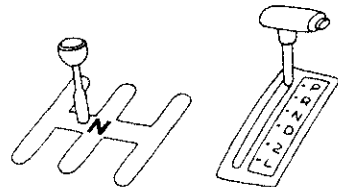

8 ライト・ワイパー・スイッチ (44ページ)

ライト・スイッチは、ON①でスモール・ランプ(車幅灯)、ON②でヘッドランプ(前照灯)がつきます。ワイパーは、間けつ時間調整式です。[INT]の位置で、作動間隔を約2秒~10秒まで選択できます。

ライト・スイッチ



ワイパー・スイッチ




必読！これだけは知っておきましょう。

「準備よし!」までの Check Point

積んでいないか？


危険物は持ち込み禁止です。

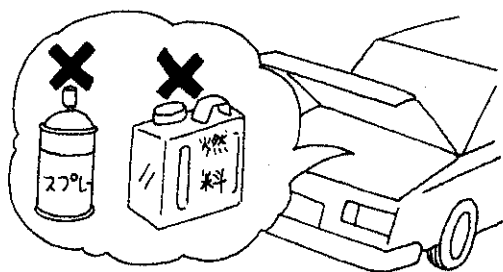

車内およびトランク内に燃料がはいった容器やスプレー缶を持ち込まないでください。
蒸発ガスに引火したり容器が破損すると非常に危険です。


いれていないか？

有鉛ガソリンお断りです。

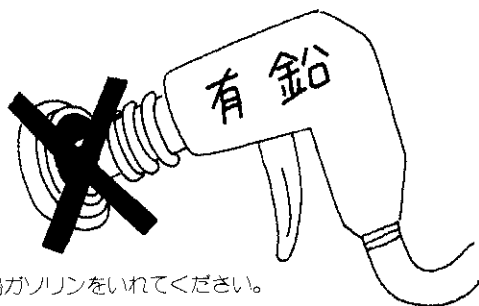


無鉛ガソリンをいれてください。

ガソリンの補給は、必ず無鉛ガソリンにしてください。
有鉛ガソリンやトヨタ純正品以外のガソリン添加剤を使用すると、触媒装置を損ないます。

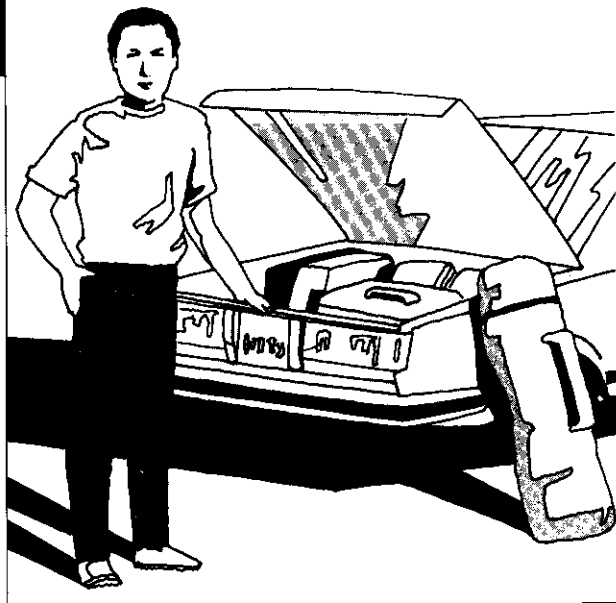


忘れていないか？

シート・ベルトは必着です。

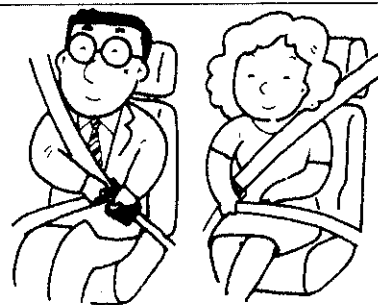


シート・ベルトは必ず装着してください。
正しい装着法は29ページおよび30ページを参照してください。

ヘッド・レストは高すぎず、低すぎず、
頭との間はあけすぎず。

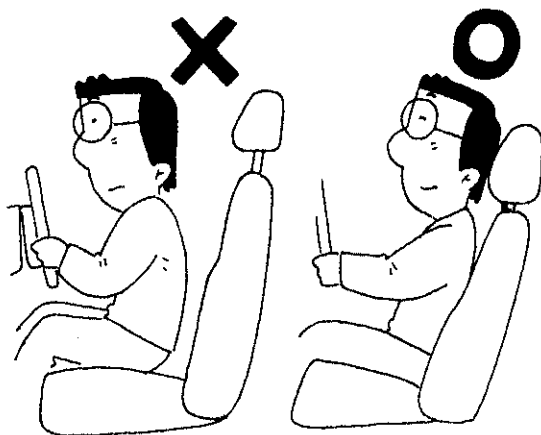


高さは耳の後方になるように。頭との間を、にぎりこぶし以上あけないように調整してください。

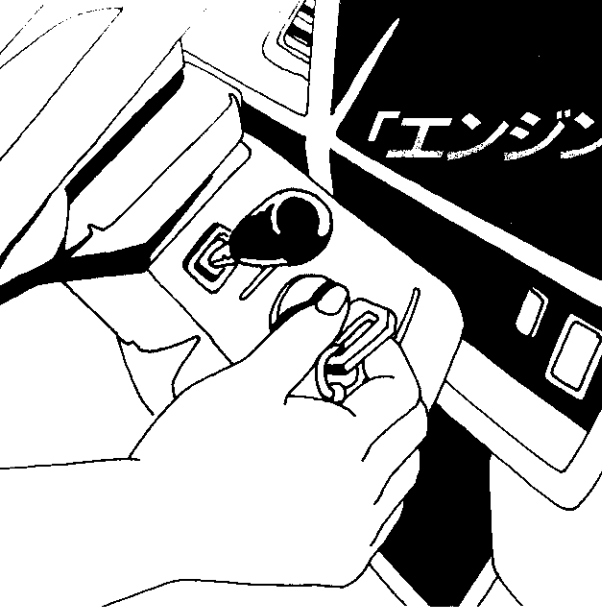

「エンジン始動、さあ出発！」までの Check Point

適切な暖機をしたか？

適切な暖機運転を必ず行ってください。

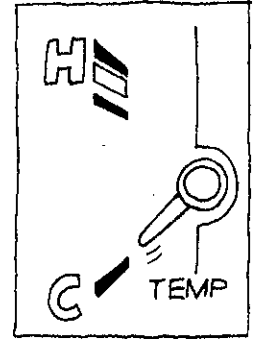

暖機運転は水温計の針が動き出す程度で十分です。長すぎると燃料のムダになります。適切な暖機運転をしてください。




暖機運転中はもちろん、エンジンが回っているときは車から離れないでください。

ちょっと一言

確認したか？


車両後方、排気管からんだ可燃物は危険です。

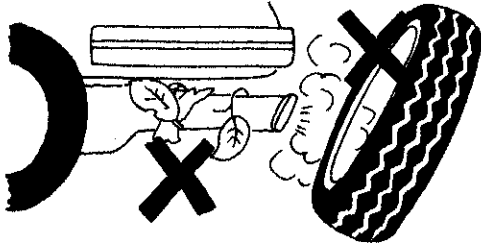

始動前に車両後方に燃えやすいものがないか、排気管に枯れ草などが巻きついていないか確かめてください。

危険はないか？


密閉した車庫内でエンジンをかけたままにしない。

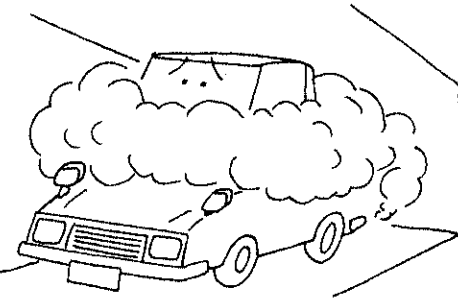

ガス中毒を起こす危険があります。やむをえない場合は、必ず換気をよくしてください。

こぼり落ちないか？


運転席付近にモノを置くと危険です。

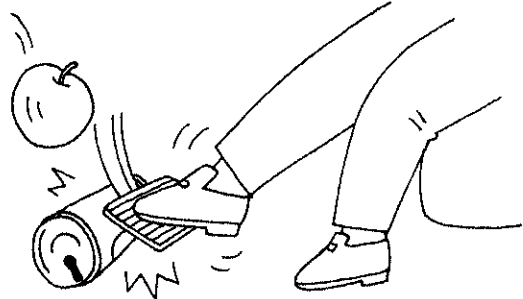

フロアにころがってブレーキ・ペダルの下にはさまり、ブレーキ操作ができなくなるなど危険な場合があります。

必読！これだけは知っておきましょう。

「安全・快適走行」のための Check Point

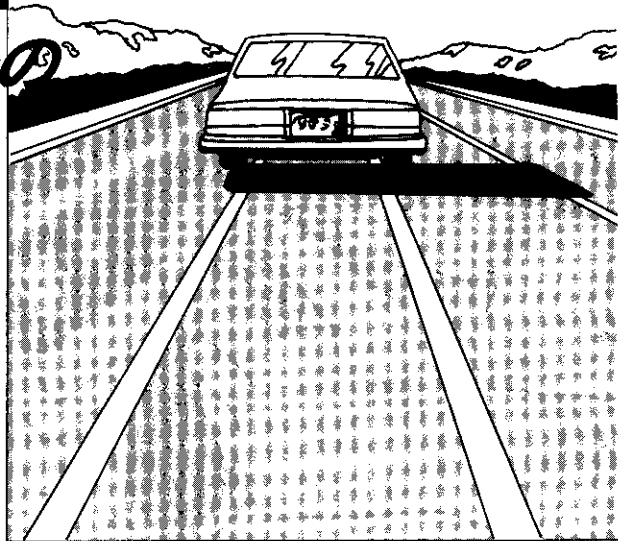

こんなときは要注意!

次のような警告灯、計器の警告を無視して運転を続けると、触媒装置を焼損するおそれがあります。

排気温警告灯または充電警告灯が点灯したら、安全な場所へ停止。



排気温





CHARGE

触媒装置の温度が異常に高くなっています。


必ず55ページの「排気温警告灯」または54ページの「充電警告灯」を参照して、点灯時の処置を行ってください。

燃料計がE以下になる前に補給。



走らないで!


燃えやすいものの上は走行拒否。

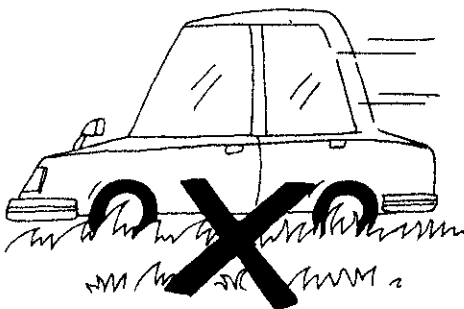

枯れ草などの燃えやすいもののある場所や、フロア下面に枯れ草などを巻き込むおそれのある場所での走行はさけてください。

あおらないで!


暖機不足の発進時、極端にアクセルペダルをあおらないでください。

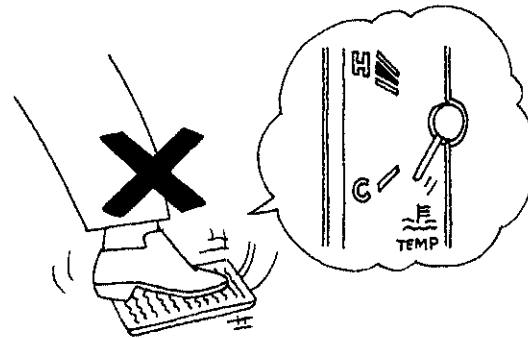

未燃焼ガスが触媒装置に流れ、触媒装置を焼損するおそれがあります。

切らないで!

走行中はもちろん、高回転直後でもエンジン・スイッチを切らないでください

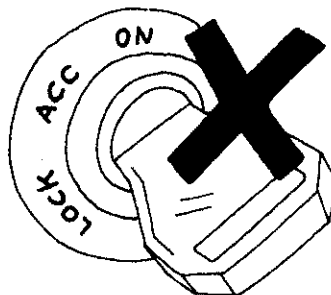


触媒装置を焼損するおそれがあります。

必読 / これだけは知っておきましょう。

走行中、エンジン・スイッチを
ACC、LOCK位置にするのは
厳禁です。

~~LOCK
ACC~~




走行中エンジン・スイッチをACCまたはLOCKの位置にすると、

1. ブレーキの効きが悪くなります。
2. パワー・ステアリング(ハンドル操作力軽減装置)が作用しないため、ハンドル操作が非常に重くなります。
3. LOCK位置にするとキーが抜けることがあり、キーが抜けるとハンドルがきれなくなり危険です。
4. 各種警告灯が作用しなくなり危険です。

必読！これだけは知っておきましょう。

必ず知っておきたいドライブ・テクニック

●長い坂道を下るときは

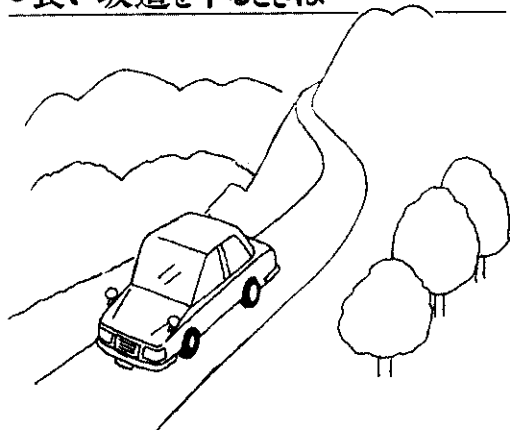

フット・ブレーキと
エンジン・ブレーキ*1を併用。

フット・ブレーキを踏み続けると「ベーパー・ロック」*2や「フェード現象」*3を起こし、ブレーキの効きが悪くなることもあり危険です。ただし、ぬれた路面または冰雪路での急激なエンジン・ブレーキの使用はさけてください。スリップの危険があります。


*1 「エンジン・ブレーキ」とは、走行中アクセル・ペダルから足を離したときにかかるブレーキ力。低速ギヤほどエンジン・ブレーキはよく効きます。

*2 「ベーパー・ロック」とは、ブレーキ液が加熱されて、沸騰し泡が発生し、ブレーキ・ペダルを踏み込んでも、気泡を圧縮するだけで、ブレーキ力とはならない現象。

*3 「フェード」とは、ブレーキの摩擦面が、加熱されると摩擦力が減るので、同じ力でブレーキ・ペダルを踏んでもブレーキの効きが悪くなる現象。

●高速走行中に


パンクやバースト(破裂)したときは

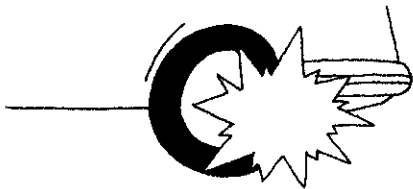

ハンドルをしっかりとって、
徐々にブレーキをかけてスピードを
落としてください。

急ブレーキをかけるとハンドルを強くとられ危険です。

●洗車後や深い水たまりを 走行した後は

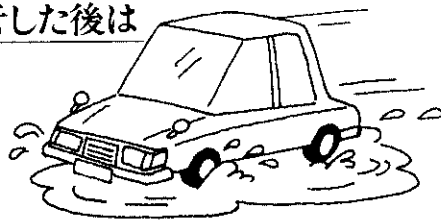

ブレーキ・ペダルを軽く踏んで
効き具合を確認してください。

深い水たまりを走行した後、あるいは洗車後は、ブレーキが効かなくなったり、効きが悪くなったりするおそれがあります。

ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に十分注意してブレーキ・ペダルを軽く踏んで、完全に効く状態になるまで低速で走行し、ブレーキのしめりかをわかしてください。

駐停車時の Check Point

必ず確認「可燃物なし」

枯れ草、わら、紙、布、樹脂、油、
古タイヤなど要注意。




枯れ草などの可燃物の付近や上に駐車しないでください。




ちょっと一言


1. 走行後の排気管は高い温度になりますので、燃えやすいものが近くにあると着火する危険があります。
2. エンジンを空ふかししたり、高回転を長く続けたりした場合には、排気ガスが燃えやすいものに当たり着火する危険があります。

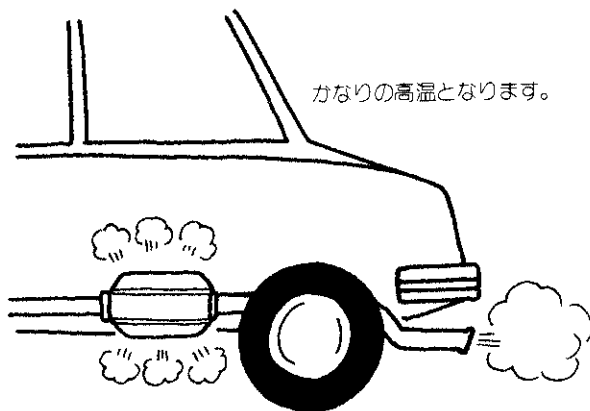

かなりの高温となります。

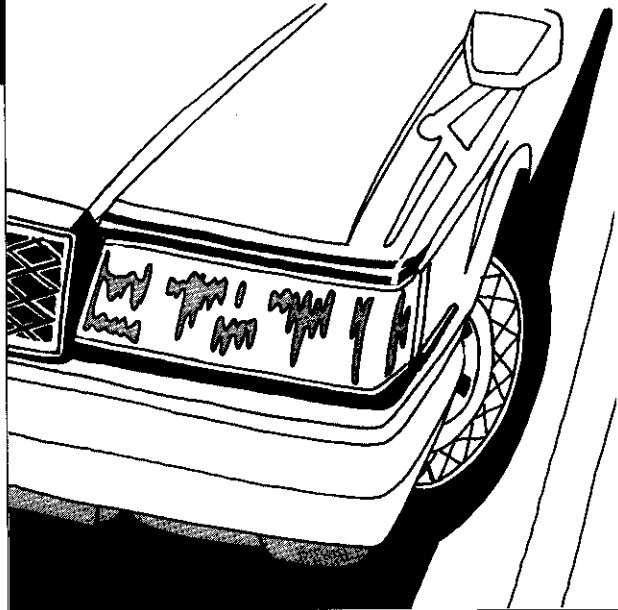

車庫内停車は後方確認を第一に。

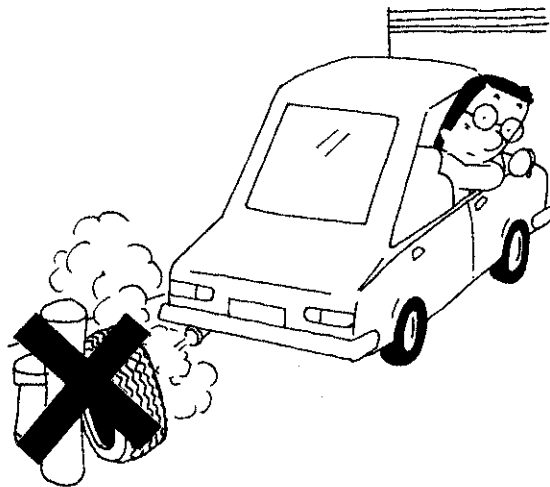


あらかじめ、車両後方の確認を十分に行って、燃えやすいものがないことを確かめてから停車してください。



ちょっと一言

1. 排気ガスは、場合によっては高い温度になるので、万一の場合わらなど燃えやすいものに着火するおそれがあります。
2. 木材、ベニヤ板などが車両後方にある場合は、車両後端を30cm以上離して止めてください。
すき間が少ないと排気ガスによって変色や変形したり、万一の場合着火する危険があります。


必読！これだけは知っておきましょう。

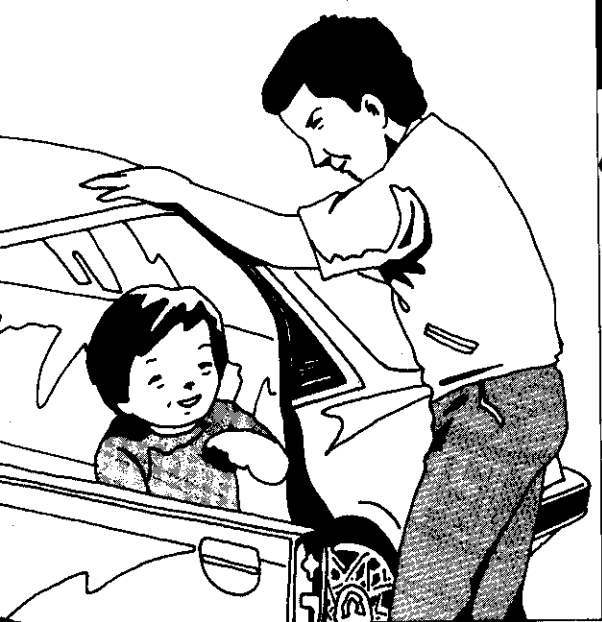

お子さまをのせるときの Check Point

危険です。迷惑です。

窓から、手や顔などを出させない。

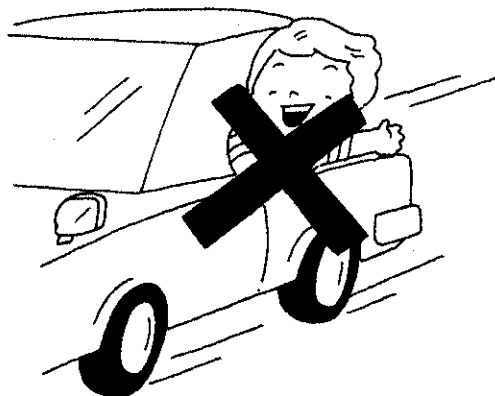


必読！これだけは知っておきましょう。

お子さま専用席は？

なるべく大人と一緒にリヤ・シート。

フロント・シートだと万一のとき放り出される心配があります。

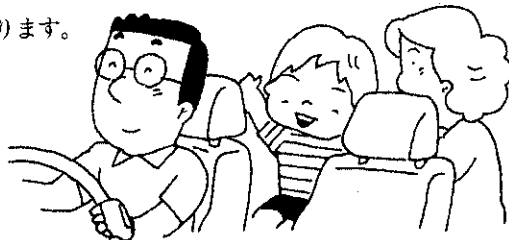


助手席ではお子さまの動作が気になり、安全運転のさまたげになります。

お子さまが、運転装置、装備などにさわると思いがけない事故が起きるおそれがあります。

車から離れるときは？

お子さまは必ず一緒に連れて出る。

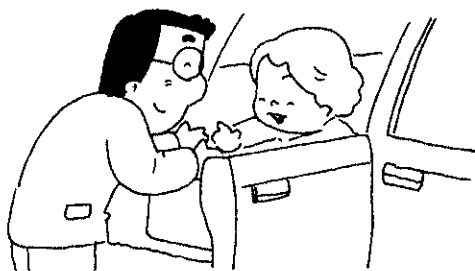


お子さまのいたずらにより車の発進、火災などの事故が起きるおそれがあります。また炎天下での車内はたいへん高温となり危険です。

開閉、確認大人の仕事！

ドアは確実に閉じ、必ず施錠。

あなたが確実に施錠してあげましょう。

また、お子さまをリヤ・シートにのせるときはチャイルド・プロテクターをご利用ください。□21ページを参照してください。

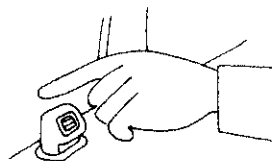

ドア、ウインドウの開閉は必ず大人がしましょう。




お子さまが手をはさむ場合があります、危険です。

また、パワー（電動）・ウインドウのスイッチは必ず大人が操作してください。お子さまがウインドウ・スイッチをいたずらして、手や首をはさむと危険です。お子さまをのせるときは必ずウインドウ・ロック・スイッチ（23ページ参照）をご使用ください。

お車をダメにしないための Check Point

触れないで！

走行装置など重要個所の
改造はしない。

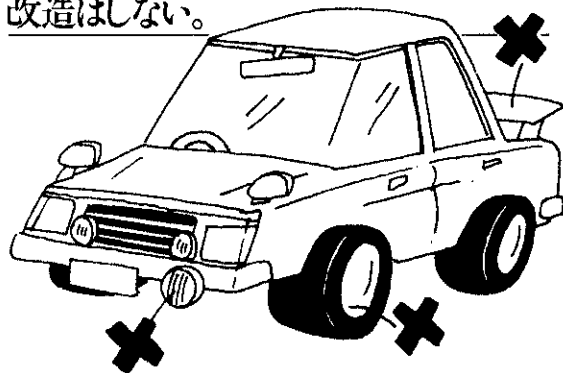

車の性能や機能に適しない部品を装着すると、思いがけない事故が発生する場合があります。





ちょっと一言

1. トヨタが運輸省に届け出をした部品以外のものを装着すると違反になることがあります。アクセサリーを取りつけるときは、トヨタ販売店にご相談ください。
2. 無線装置を取りつけると、電子制御部品に悪影響をおよぼし、故障や制御に異常をきたすことがあります。取りつけるときは、トヨタ販売店にご相談ください。
3. L.S.D. (リミテッド・スリップ・デファレンシャル) 付き車は後輪に応急用タイヤを使用しないでください。走行不安定またはデファレンシャル損傷のおそれがあります。


自己流のエンジン調整、 部品の取りはずしは行わない。

エンジン調整はトヨタ販売店におまかせください。

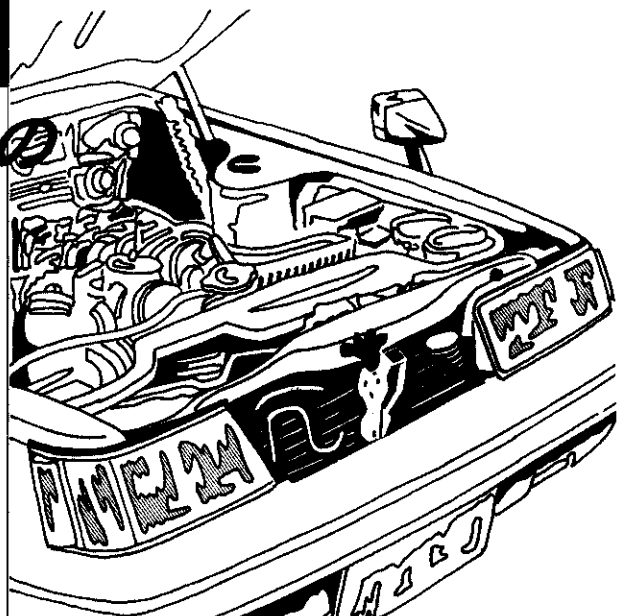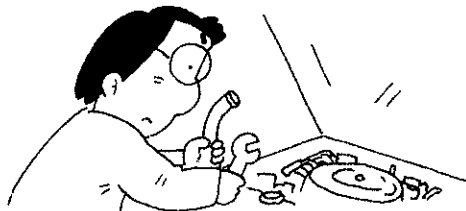


純正に徹して！

ブレーキ液、クラッチ液が
不足しているときは。

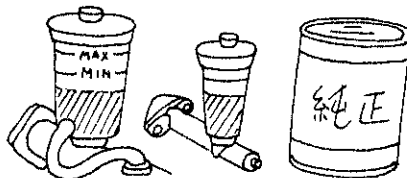

1. 液の減りが著しいときは早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。
2. 応急処置として補給するときは、タンク内にゴミがはいらないように十分注意して、トヨタ純正ブレーキ・フルード2400Gを使用してください。
3. ブレーキ液に粗悪品を使用したり、他の銘柄品を混用するとブレーキ系統に悪影響をあたえ危険です。


タイヤを新品と交換するときは。

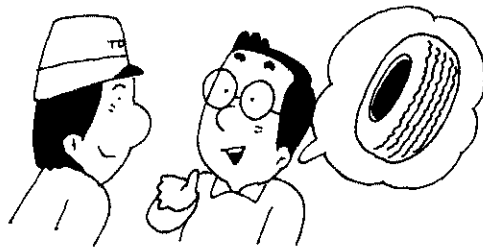

1. トヨタ販売店で相談してください。
2. 異なった種類のタイヤを混ぜて使用したり、指定サイズ以外のタイヤを使用することは車の安全走行に悪い影響をおよぼしますので絶対にさけてください。

おっと危ない気をつけて！


- 発進時オートマチック車のシフト・チェンジは必ずブレーキを踏んだまま！！

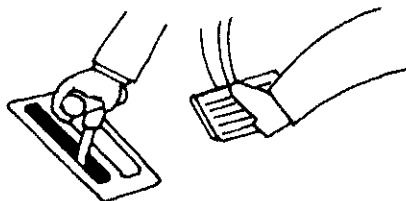

エンジン回転が高いとき(始動直後、エア・コン作動時)は、ブレーキ・ペダルを十分に踏んでいないと車が動き出すことがあります。

シフト位置を確かめ、まわりの安全を確認してから発進します。


- オートマチック車の場合、ブレーキ操作は必ず

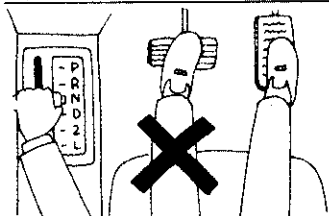

右足で行ってください。

右足をアクセル・ペダルにのせたまま、左足でブレーキ操作をすると、ブレーキの効きが悪くなったり、ブレーキ・パッドの摩耗を早めるおそれがあります。


- バッテリーあがりのとき

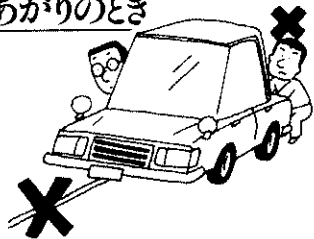

車を押したり、けん引したりしてエンジン始動をしないでください。


触媒装置の温度が異常に高くなり焼損するおそれがあります。☎107ページの「バッテリーあがりの処置」を参照してください。

- ジャッキを使用するときは正しい位置にセットしてください。

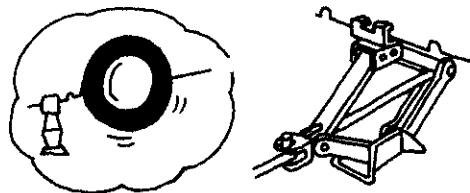

またパーキング(駐車)・ブレーキ、輪止め(搭載工具に含まれています)を忘れないようにしてください。☎100ページの「ジャッキの使い方」を参照してください。


- ラジエーター・キャップを

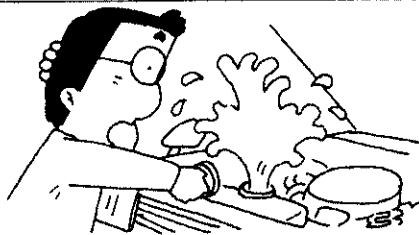

水温が高いとき(キャップが熱いとき)はずさないでください。

蒸気や熱湯が吹き出し、危険です。

- 灰皿を使用したあとは必ず閉めてください。

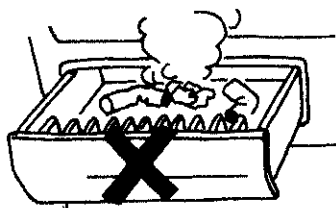

開けたままにしておくと、タバコの火が他の吸いがらに燃えひろがり、火災になるおそれがあります。



1. 灰皿には吸いがらをためすぎないでください。
2. 灰皿の中に紙くずなどの燃えやすいものをいれないでください。
3. マッチ、タバコの火は消してから灰皿の中へいれてください。

必読！これだけは知っておきましょう。

ターボ車の取り扱いCheck Point

ターボ装置は、エンジンに大量の空気を過給してエンジンから、より大きな馬力を引き出すもので、非常に精密に作られています。毎分10万回転におよぶ高回転、700℃以上の高温下で使われ、その潤滑と冷却はエンジン・オイルによってなされています。

したがって、定められたエンジン・オイル交換と高速走行、登坂走行後のアイドル運転をお守りいただかないと、劣化したエンジン・オイルによりターボ軸受部の固着、異音の発生などを起こすことがあります。

ターボ機能を十分発揮させるためにも、下記事項を必ず守ってください。

●エンジン・オイル、 オイル・フィルターの交換は 必ず時期を守って

1. 交換は必ず下記の時期に行ってください。

●エンジン・オイル

5,000kmごとに交換、ただし期間が6カ月をこえる場合は、その時点で交換してください。

5000km


●オイル・フィルター

10,000kmごとに交換


2. エンジン・オイルはAPI基準SF、SE、SD相当で粘度分類10W-30以上のオイルを使用してください。

トヨタ純正キャスル・モーター・オイル・クリーンターボ(SF)をおすすめします。
詳しくは「整備手帳」をご覧ください。

●エンジン始動直後の空ふかし 急加速はしないでください。

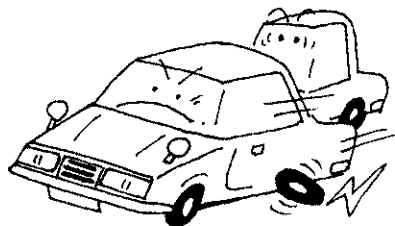

●高速走行、登坂走行直後に エンジンを停止するときは、 正しいアイドル運転をしてください。

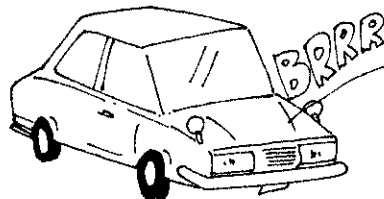

停止直前の空ふかしはおやめください。高速走行、登坂走行直後にエンジンを停止するときは、下表にしたがって必ずアイドル運転をしてください。


エンジン停止前のアイドル運転時間

| 運 転 状 況 | | アイドル運転時間 |
|---|------------|----------|
| 市街地、郊外などの一般走行 | | 必要なし |
| 高速走行 | 約 80km/h定速 | 約20秒 |
| | 約100km/h定速 | 約 1分 |
| 山岳ドライブ・ウェイなどの急な登坂路走行 およびレース場など100km/h以上の連続走行 | | 約 2分 |

●マフラー、プラグなどには 指定以外の部品を 使わないでください。

こんなときは.....

下の目次は、緊急時の処置法を知るためのさくいんとしてもご利用いただけますが、「こんなとき.....」どうすべきか、すぐ思いつかない項目があれば、あらかじめ指示されたページを参考に、対処方法を十分理解しておいてください。トラブルに巻き込まれたら、あわてないことが大切です。

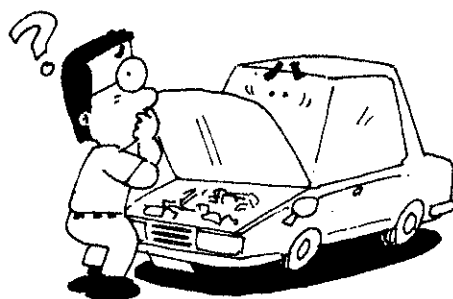

| | |
|----------------------------------|----------|
| ●朝エンジンがかからないときは..... | 107 |
| ●走行中エンジンが止まったときは..... | 105 |
| ●バッテリーがあがったときは..... | 107 |
| ●オーバーヒートしたときは..... | 107 |
| ●警告灯が点灯したときは..... | 53 |
| ●ランプ類が点灯しないときは（ヒューズ切れ、電球切れ）..... | 112 |
| ●踏切で故障したときは..... | 105 |
| ●高速道路で故障したときは..... | 105 |
| ●一般道路で故障したときは..... | 105 |
| ●発炎筒を使うときは..... | 106 |
| ●床下に強い衝撃を受けたときは..... | 105 |
| ●パンクしたときは..... | 101 |
| ●けん引するとき、してもらうときは..... | 108 |
| ●タイヤ・チェーンをつけるときは..... | 121 |
| ●事故・故障のときの修理連絡先は..... | 「整備手帳」参照 |

必読！これだけは知っておきましょう。

こんな装備のお車にのられているかたは.....

オートマチック・トランスミッション車をはじめ、次のような装備をつけられたかたは、誤った操作で事故を起こすことのないよう、正しい取り扱い方法を十分身につけておいてください。



| | |
|------------------------------------|----|
| ●オートマチック・トランスミッション車にのられているかたは..... | 36 |
| ●ヒーター付きシートをつけられたかたは..... | 95 |
| ●オート・ドライブをつけられたかたは..... | 96 |