


# ⑩ シート、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整

シート.....	30
シート・ベルトの装着.....	33
チルト・ステアリング.....	36
インナー・ミラー(防眩ミラー).....	36
電動リモコン・ミラー.....	37

シート、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整

## シート

シートは正しい位置で使用しないと危険防止に役立ちません。  
次の事項に注意して調整してください。

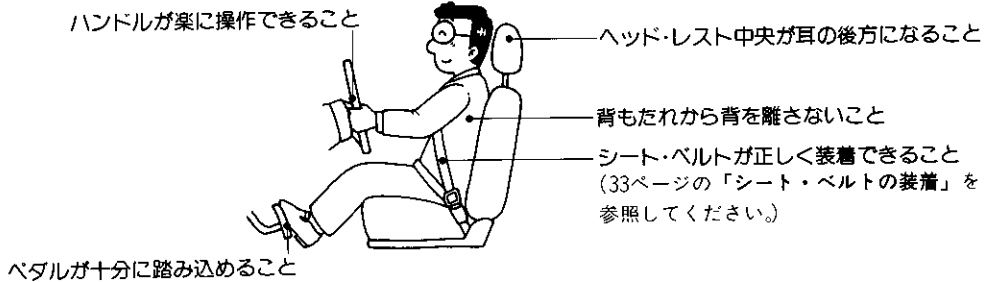

- 調整は、必ず走行前に行ってください。
- 調整後、シートを軽くゆさぶり確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれと背中の中にクッションなどをいれないでください。

ページ

フロント・シートの調整


31

荷室の作り方

32


## フロント・シートの調整

## 前後位置調整

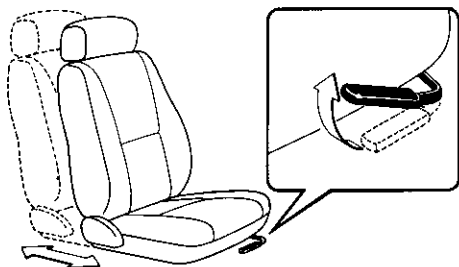


レバーを引いたまま調整します。

## リクライニング調整

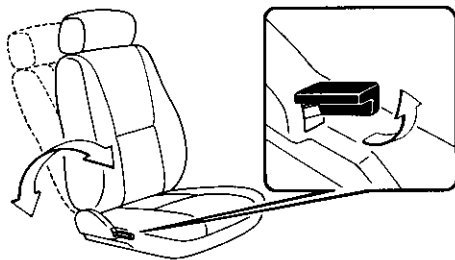

レバーを引いたまま調整します。


## ヘッド・レスト調整

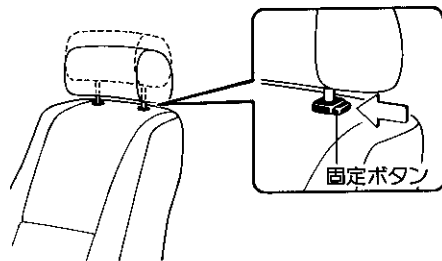

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定ボタンを押したまま押し下げます。

## シート・クッション上下調整

ワゴンの運転席

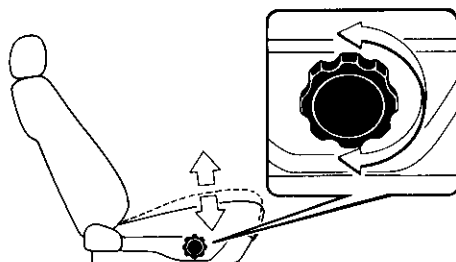

ハンドルを回して調整します。

- 上げるときはうしろ側
- 下げるときは前側


荷室の作り方

荷室を作るときは、フロント・シートを前方へ移動させ、背もたれを起こしてください。


ワゴン

作り方

- 1 固定ボタン（左右のいずれか一方）を引き上げたまま、背もたれを倒します。

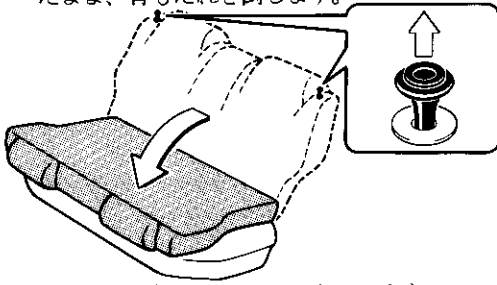


- 2 背もたれを押さえ、ボードをはめます。

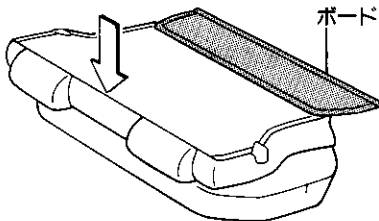


もどし方

- 1 背もたれを押さえ、ボードを少し引き上げたまま、

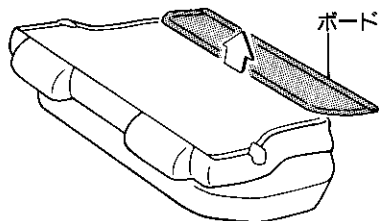


- 2 背もたれを起こし、ロックされたことを確認します。




バン

作り方

- 1 ストッパーを引き上げ、背もたれを倒します。

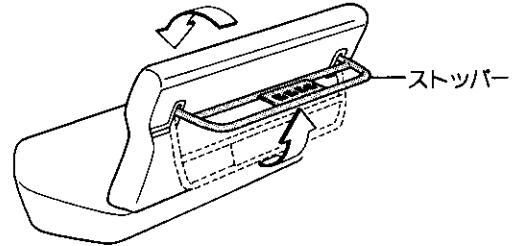


- 2 背もたれを押さえ、ボードをはめます。

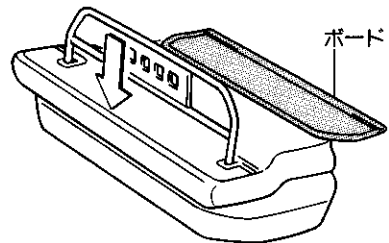


もどし方

- 1 ストッパーを倒します。




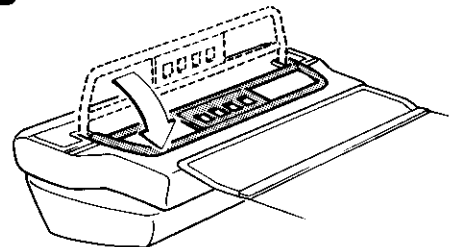


- 2 背もたれを押さえ、ボードを少し持ち上げたまま、

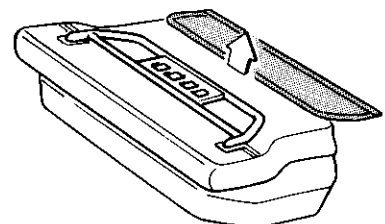

- 3 背もたれを起こし、ロックされたことを確認します。

シート、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整

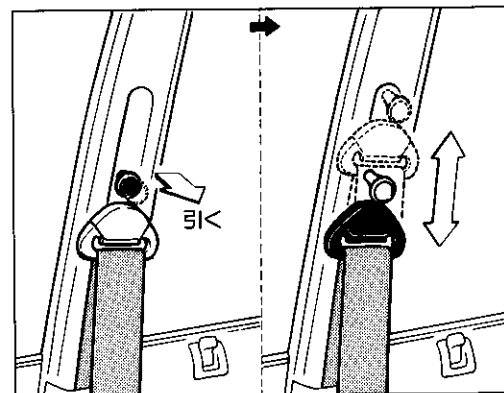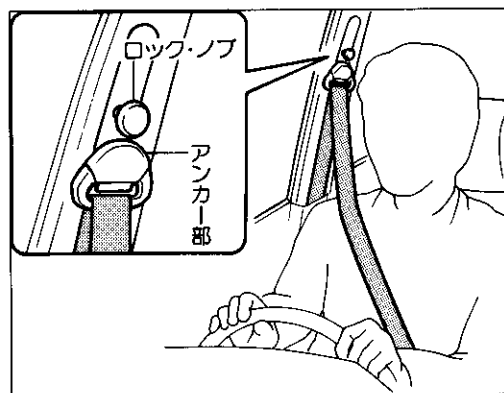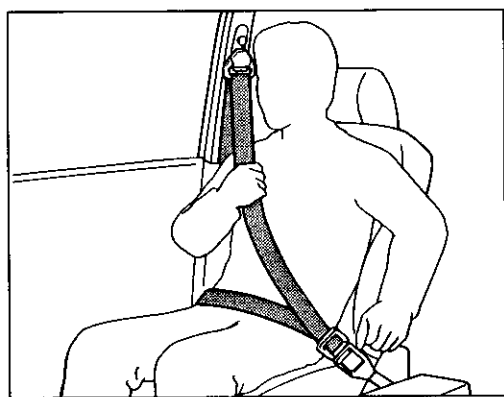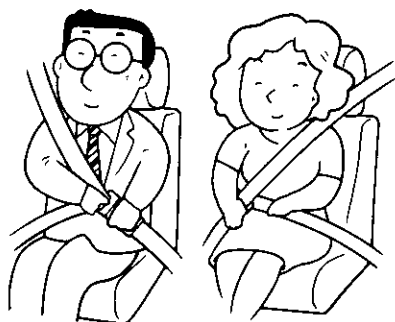

## シート・ベルトの装着

シート・ベルトは正しく装着しないと効果が半減したり危険な場合があります。次の使用方法、注意にしたがってシート・ベルトの正しい取り扱いを身につけてください。



ちよつと一言

1. 走行前に必ずシート・ベルトを装着してください。
2. シート・ベルトは上体を起こし、シートに深く腰かけた状態で使用されたときに、最大の効果を発揮できます。
3. 腰部ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと装着してください。やわらかい腹部にかけると万一のとき強い圧迫を受け危険な場合があります。□次ページの「装着のしかた」を参照してください。

### ■フロント・シート・ベルト

#### ▶ELR付き(緊急時固定式)3点式シート・ベルト

身体の動きにあわせて伸縮しますが、強い衝撃で身体が前に倒れそうなどときには、ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

#### ▶アジャスタブル・ショルダー・ベルト・アンカー

体格にあわせてショルダー・ベルト・アンカーの高さを4段階に調節することができます。


#### <調節のしかた>

1. ロック・ノブを引き、アンカー部を上下に動かし、最適な高さでノブを離します。
2. カチッと音がする位置までアンカー部を動かし確実に固定します。



注意!

1. ショルダー・ベルト・アンカーの調節は肩部ベルトが首に触れないように、また、肩に十分かかるようできるだけ高い位置に調節してください。そうしないとベルトの効果が低下することがあります。



2. 調節後はショルダー・ベルト・アンカーが確実に固定されていることを確認してください。

シート・ベルトの装着

〈装着のしかた〉

シートを調整し、上体を起こし、深く腰かけてすわります。

1. プレートを持って引き出し、ねじれていないことを確かめます。



2. プレートをカチッと音がするまで確実にバックルに差し込みます。

3. 腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にかかるとし、肩部ベルトを引き、腰部に密着させます。



〈取りはずし方〉

1. バックルのレバーを押すとはずれます。
2. プレート側のベルトは自動巻き取り式ですので、ベルトをはずすと自動的に格納されます。
3. ベルトが自動的に格納されないときは、いったんベルトを引き出し、ねじれなどが無いことを確かめます。ベルトを手に持ちながら、ゆっくりと巻き取らせてください。




## ■リヤ・シート・ベルト

## ▶長さ調整式2点式シート・ベルト


## 〈装着のしかた〉

上体を起こし、深く腰かけてすわります。

1. ベルトがねじれていないことを確かめてから、プレートをバックルに差し込みます。




2. ベルトが短いときは、プレート側のベルトを下図の要領で伸ばしてください。




プレートとベルトを直角に

3. ベルトが必ず腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。腹部にはかけないでください。




4. 下図のようにプレート側のベルトを引いてベルトのゆるみをなくし腰部に密着させます。



## 〈取りはずし方〉

1. バックルのボタンを押すとはずれます。





2. はずしたベルトは、プレートをバックルにはめておいてください。



注意!

- シート・ベルトは上体を起こし、シートに深く腰かけ腰部ベルトを腰骨のできるだけ低い位置で、ぴったりと装着してください。また、シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。そうしないと万一の場合、身体が前方にすべり腹部にベルトがかかり強い圧迫を受け危険な場合があります。
- フロント・シート・ベルトを装着した状態で、肩ベルトが首、あご、顔などに当たるようなお子さまの場合は、万一のとき危険ですからリヤ・シートにすわり、リヤ・シート・ベルト(2点式)を装着してください。  
なお、乳幼児(6か月～4才ぐらい)のために、トヨタ販売店ではチャイルドシート(注文装備)を扱っておりますので、ご使用をおすすめします。
- ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使用しないでください。
- 妊娠中の女性や疾患のあるかたのシート・ベルト装着は、万一の場合腹部などに強い圧力を受けるおそれがありますので医師に相談のうえご使用ください。
- ベルトのよごれは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使いブラシをかけて落としてください。薬剤などを使用するとベルトが弱くなり、万一のとき正常な働きをしないことがあります。
- ベルトをドアなどではさまないようにしてください。万一のとき正常な働きをしないことがあります。
- ベルト各部の損傷、作動状態を点検してください。ほつれ、すり切れができたり、金具部などが正常に作動しなくなった場合は、ベルトを交換してください。



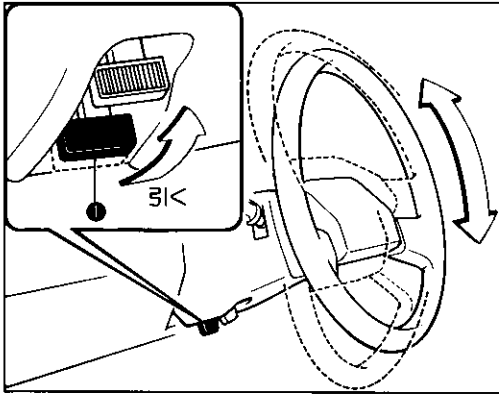

### チルト・ステアリング

ワゴン、GLに標準装備


DXに注文装備

#### ▶上下調整のしかた

1. ①のレバーを引いている間、ハンドル位置を上下8段階に調整できます。
2. 適切な位置でレバーを離せば、ハンドルはその位置で固定され、同時に固定された位置を記憶します。
3. 調整後、ハンドルを上下に動かして固定されたことを確認します。




ハンドルの位置調整は、走行前に行ってください。  
注意/ 車が動いているときの調整は危険です。

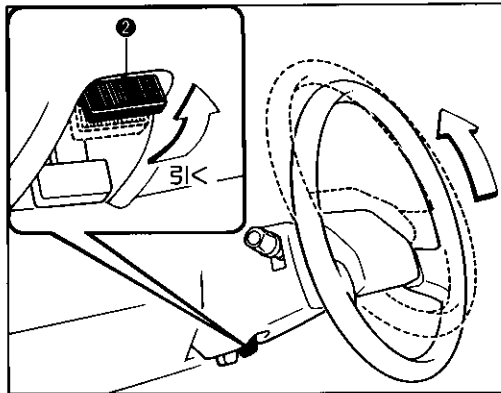

#### ▶ハネ上げのしかた

1. 乗降がスムーズに行えるよう②のレバーを引くとハンドル全体が最上段までハネ上がります。
2. もどすときは、ハンドルを引き下げれば記憶された位置にもどります。

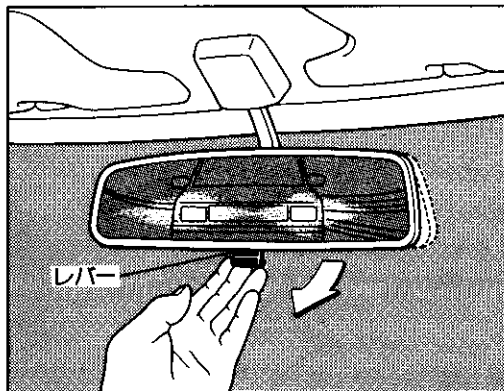


### インナー・ミラー(防眩ミラー)



走行前に後方が十分確認できる位置に調整してください。  
ちょっと一言

1. ミラー調整はレバーを前方の位置にして、ハンドルをにぎる通常の姿勢で行ってください。
2. 夜間走行時など、後続車のヘッドランプがミラーに反射してまぶしいときは、レバーを手前に引いてください。

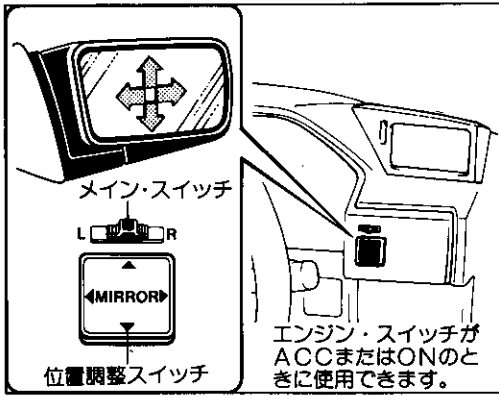

## 電動リモコン・ミラー



走行前に後方が十分確認できる位置に調整してください。

ちよつと一言

## ■電動ドア・ミラー

ワゴンに標準装備 GLに注文装備


- 1.メイン・スイッチをRの位置にすると右側、Lの位置にすると左側のミラーを位置調整スイッチで調整することができます。
- 2.使用しないときは、メイン・スイッチをOFF(中央)の位置にしてください。



ドア・ミラーはフェンダー・ミラーに比べて、ミラーの張り出しが約10cm大きくなります。また、ミラーに映る像の距離感覚も異なりますので、ドア・ミラーに慣れるまでのしばらくの間、次の事項に注意して運転してください。

- 狭い道でのすれ違いや車庫入れ時、あるいは歩行者などに対してミラーの張り出しに気を配りながら運転してください。

- 運転席側と助手席側では鏡面の曲率半径が異なるため像の大きさが異なります。
- 助手席側のミラーを見るときに視線移動が大きくなりますので前方不注意とならないよう注意してください。

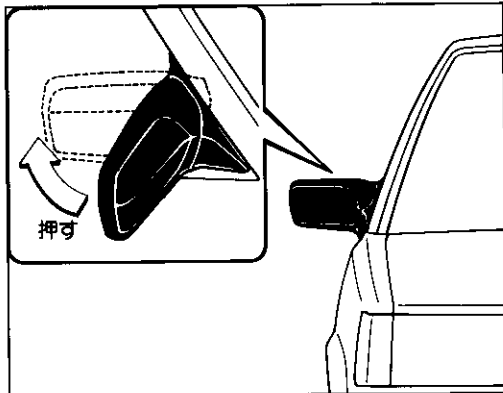

## ▶ミラーの倒し方

狭い駐車場に車を止めるときや、立体駐車場、自動洗車機などを利用するときにはミラーを保護するため、必要に応じてミラーを後方に倒すことができます。

- 1.ミラーのカバーの端を車両後方に押し、ミラーが後方に倒れたまま固定されます。



ミラーを強い力(約30kg以上)で押さないください。


ちよつと一言

- 2.もとにもどすときは、カバーを車両前方に“カチッ”という音がするまで起こします。



ミラーを倒したまま走行しないでください。

注意!

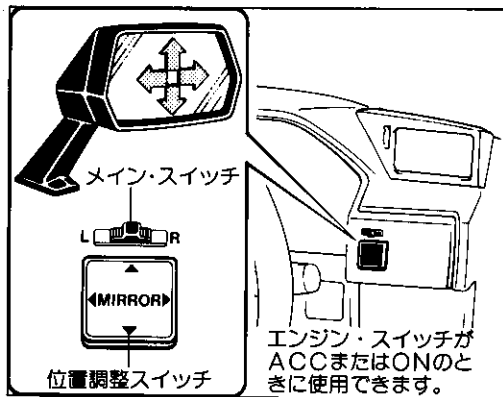

■電動フェンダー・ミラー

GLに標準装備    ワゴンに注文装備

- 1.メイン・スイッチをRの位置にすると右側、Lの位置にすると左側のミラーを位置調整スイッチで調整することができます。
- 2.使用しないときは、メイン・スイッチをOFF (中央)の位置にしてください。

シート、シート・ベルト、チルト・ステアリング、ミラーの調整